




- uzdužno ojačanje kućišta - zaštita kućišta - plivajuće kačenje - blokada luka

MODEL	Rad. širina cm	Min. težina trakt. /kg	Snaga traktora KS	Min. širina trakt. u cm	Okr. rotora u min ⁻¹	Težina stroja kg	
MKM 130	131	1800	40-55	160	540	522	
MKM 160	161	2200	50-75	180	540	575	
MKM 190	191	2400	70-90	200	540	693	
MKM 225	225	2600	80-100	200	540	748	
MKM 245	245	2900	90-120	200	540	810	

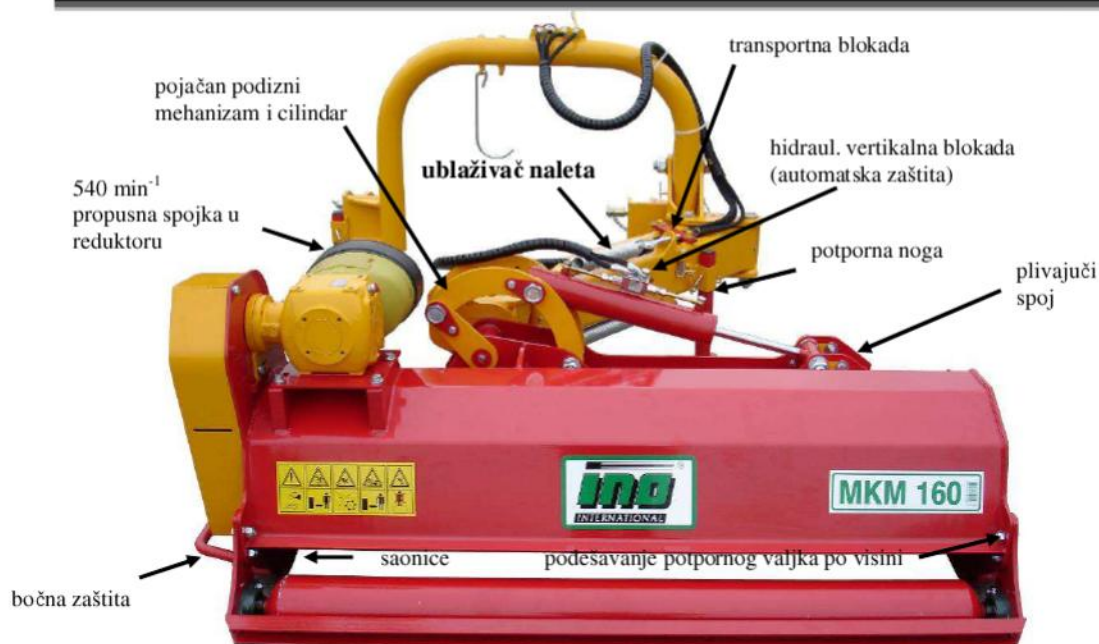


Ublaživač udara -
sigurnosni mehanizam




blokada ublaživača udara

horizontalan pomak



vertikalni pomak (okretanje)



MKM		MKM 130	MKM 160	MKM 190	MKM 225	MKM 245
A	cm	132	162	192	227	242
B	cm	200	200	200	200	200
C	cm	34	37	37	37	37
D	cm	230	260	290	325	345
E	cm	104	134	164	199	219