




centrifugalni rasipači

tehničke karakteristike

- Priključak na traktore I^a i II^a kategorije
- Usipni lijevak (koš) iz čeličnog lima (modeli SF i S)
- Usipni lijevak (koš) iz visokokvalitetne plastike, dno lijevka iz INOX-a (modeli SL)
- Mehaničke komande za regulaciju količine rasipanja
- Mogućnost rasipanja samo u lijevu ili desnu stranu
- Precizna i uniformna raspodjela gnojiva
- Mogućnost usmjerenog (lokaliziranog) rasipanja gnojiva u desnu ili u desnu i lijevu stranu - primjena u vinogradima i voćnjacima (dodatna oprema)
- Sa dodatnom opremom namijenjeni su i za rasipanje soli i pijeska u zimskim uvjetima

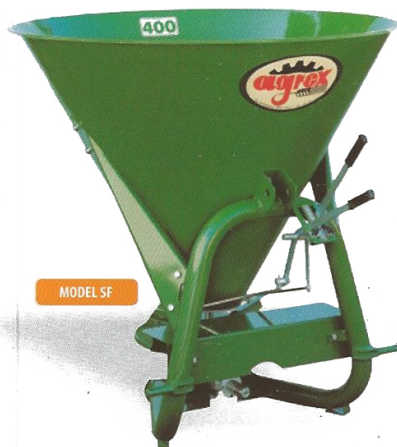

MODEL SF



MODEL SL



MODEL S



slika 1



slika 2




slika 3



slika 4



slika 5



slika 6



slika 7



slika 8

KAPACITET kg	ŠIRINA RASIPANJA min-max metara	MJERE ŠxDxV cm	TEŽINA kg
--------------	------------------------------------	----------------	-----------

MODELI SL - lijevak iz visokokvalitetne nelomljive plastike i dno iz nehrđajućeg čelika -INOX AISI 304

SL 300	300	6 - 18	113 x 113 x 105	57
SL 400	400		120 x 120 x 110	59
SL 500	500		123 x 123 x 115	61

DODATNA OPREMA

Oprema za daljinsku regulaciju količine rasipanja (mehanička) za ugradnju na traktor (slika 1)
Oprema za daljinsku regulaciju količine rasipanja (hidraulična) za ugradnju na traktor (slika 2)
Oprema za bočno rasipanje u desnu stranu (slika 3)
Oprema za bočno rasipanje u desnu i lijevu stranu (slika 4)
Usmjerivač-deflektor s nosačima za regulaciju širine rasipanja (slika 5)
Produžena miješalica za modele SF i SL (slika 6)
Produžena miješalica za modele S (slika 7)
Mreža za usitnjavanje gruda za modele SF, SL (slika 7)
Mreža za usitnjavanje gruda za modele S (slika 7)
Disk s lopaticama iz nehrđajućeg čelika - nadoplata prilikom narudžbe stroja (slika 8)
Reduktor rasipača
Kardan R10 8 x 700