

MULČER / MALČER PROFI MEGA

Od 50 do 100 KW (68 -135 HP)

ino



PROFI MEGA je profesionalen mulčer primeren za intenzivna opravila. Uporabljamo ga v kmetijstvu za drobljenje rastlinskih ostankov, manjših vej in grmičevja (do premera lesa 8 cm) v komunalni, na zapuščenih področjih itd. Kombinirana poteznica na nosilnem ogrodju omogoča hiter priklop mulčerja na prednji ali zadnji tritočkovni sistem traktorja.


PROFI MEGA je profesionalni malčer za intenziven rad. Upotrebjavamo ga u poljoprivredi za drobljenje biljnih ostataka, tanjih grana i grmlja (debljine do 8 cm), komunalni, zapuštenim površinama itd.. Kombinirani luk na malčeru omogućava brzo prednje ili zadnje kačenje na traktor.

ino Patent



Rotor z dvospiralno 45° rasporeditvijo delovnih teles, vgrajen v mulčer PROFI MEGA, porabi za drobljenje do 24% manj energije. Potrebna je manjša moč traktorja, rotor deluje mirneje, obremenitev na ležaje in sestavne dele pa je manjša.

Duplospiralni rotor sa 45° raspodelom radnih tijela koji je ugrađen u ovaj model malčera, troši do 24 % manje energije. Zato nam treba manja snaga traktora, rotor radi mirnije, opterećenje na ležajevе i ostale dijelove malčera je puno manja.

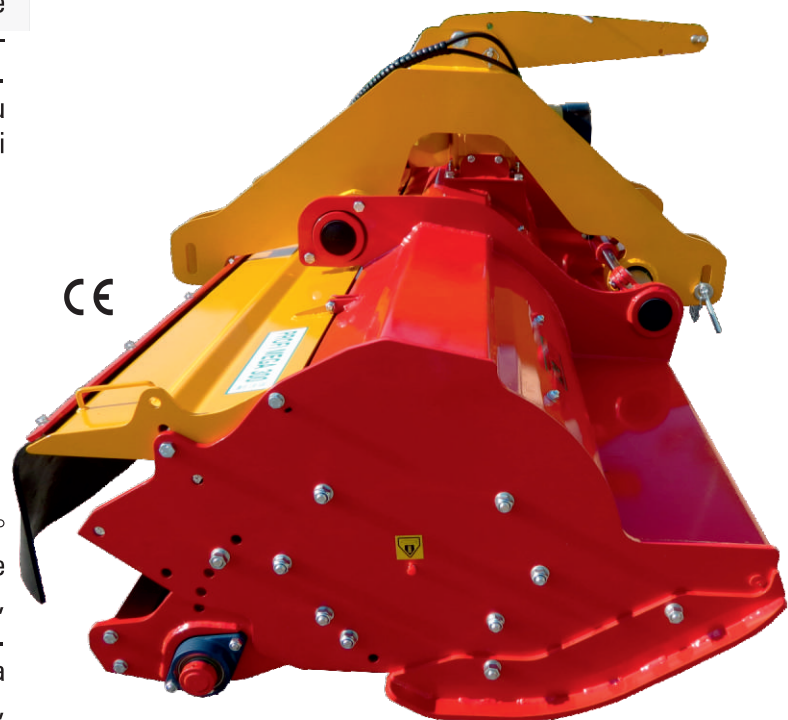

*Mulčer za intenzivna opravila
Malčer za intenzivan rad*

MULČER / MALČER PROFI MEGA

Od 50 do 100 KW (68 -135 HP)

Področja uporabe / Upotrebjava se

KOMUNALA  KOMUNALA

POLJEDELSTVO  POLJOPRIVREDA

ZELENE POVRŠINE  ZELENE POVRŠINE



Standardna oprema:

- kombiniran priklop spredaj/zadaj
- profi reduktor 1000 RPM, z vgrajeno prostotečno sklopko in z dvojnimi izhodom
- profi dvoredno uležajenje rotorja
- loputa na zadnjem delu plašča, z možnostjo odpiranja
- vgrajena zamenljiva protinoža v dveh vrstah
- delovna telesa – robustno kovana kladiva
- dvospiralni rotor s 45° razporeditvijo delovnih teles
- avtomatski napenjalec jermenov
- ventilator za dodatno hlajenje jermenov
- hidravlični bočni pomik
- tritočkovni priklop kategorije II
- zadnji valj nastavljen po višini
- sanke
- plavajoči položaj

Dodatna oprema:

- dvojni plašč
- zaščitna veriga namesto zavesice
- kolesa namesto zadnjega valja
- števec delovnih ur
- delovna telesa – Y noži
- kardan

Standardna oprema:

- kombinirano kačenje
- profi reduktor sa 1000 okr/min sa propusnom spojkom
- profi dvoredni ležaj rotorja
- poklopac na zadnjem dijelu okvira malčera
- dva promenljiva protiv noževa
- robusni čekiči
- duplospiralni rotor sa 45° raspodelom radnih tijela
- automatski zatezac remena
- ventilator za dodatno hlađenje remena
- hidravlički bočni pomak
- sistem kačenja u tri tačke II. kategorije
- saonice
- metalne zaštitne zavjesice
- mogućnost plivajućeg položaja


Dodatna oprema:

- dupli plašč
- zaštitni lanci umjesto zaštitnih limenih zavjesica
- točkovi umjesto zadnjeg valjka
- brojač radnih sati
- radna tijela – Y noževi
- kardan







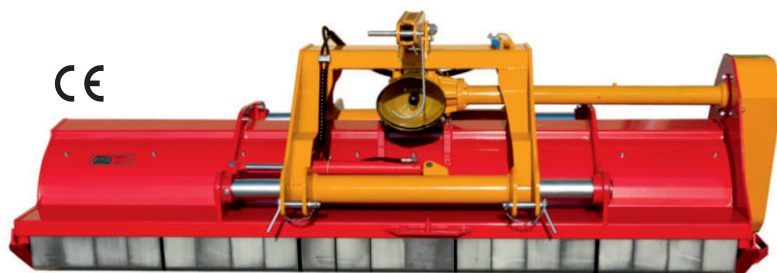


Rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles
Duplospiralni rotor sa 45° raspodelom radnih tijela

CE



TEHNIČNI PODATKI / TEHNIČKI PODACI

PROFI MEGA

							
	kW - HP	cm	cm	min ⁻¹	kos	kos	kg
250	50-60/68-80	245	280	1000	66	22	1017
270	60-90/80-120	270	298	1000	72	24	1265
300	70-100/95-135	300	328	1000	78	26	1325



INO Brežice d.o.o.

Krška vas 34 b
8262 Krška vas (Brežice)
SI – Slovenija, EU

Tel.: + 386 (0)7 49 59 233, + 386 (0)7 49 59 306
Fax: + 386 (0)7 49 59 151



ino@inobrezice.si
www.inobrezice.com